



Мобильное приложение SmartAirkey

Инструкция пользователя

Оглавление

Видеоинструкция	3
1. Получить ключ.....	3
2. Открыть замок.....	7
3. Удалить ключ.....	9
4. Управление доступом.....	10
5. Настройки замка	13
6. Настройки приложения.....	14
7. Оплата	17
8. Аккаунт.....	18
9. Журнал.....	19
10. Конфигурация замка.....	20
11. Обновить замок	21

Видеоинструкция

Видеоинструкцию можно посмотреть, перейдя по ссылке:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLVv2mk7udmxw3loqig0UqUDOzd39OmWRJ>

1. Получить ключ


Ключ можно получить самостоятельно с помощью QR кода (при частном использовании) или принять входящий ключ от администратора доступа.

1.1. Получить ключ по QR коду

- нажмите +




- в появившемся экране нажмите на QR код

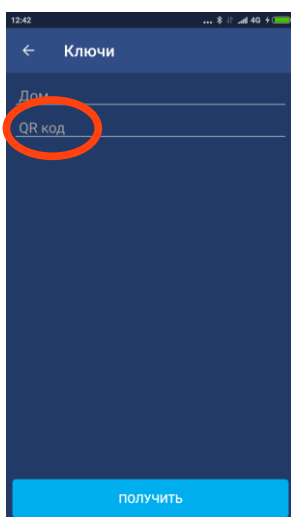

- наведите камеру на QR код, полученный вместе с замком




- Введите название замка
- Нажмите «Получить»

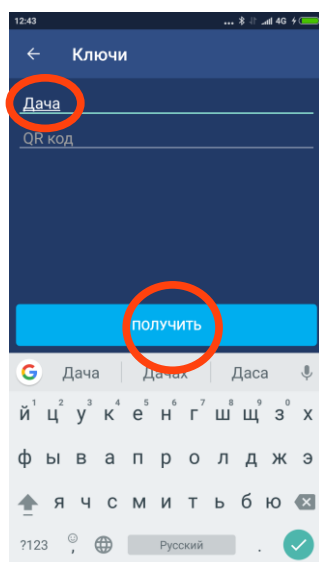


1.2. Принять входящий ключ

- На выходящем ключе нажмите кнопку «Принять»

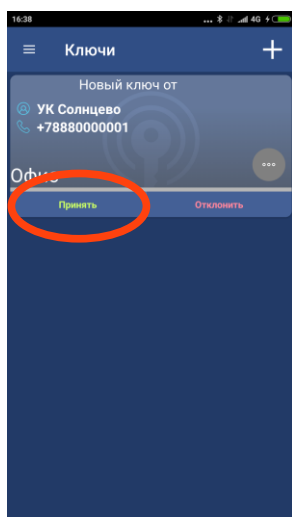


1.3. Отклонить входящий ключ

- На выходящем ключе нажмите на кнопку «Отклонить»

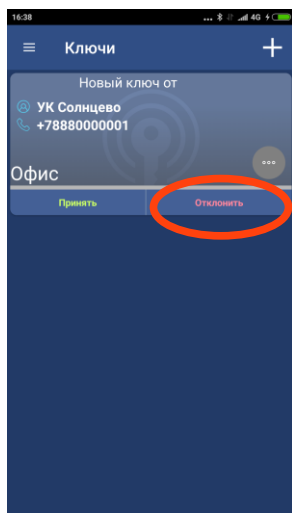

1.4. Подробная информация о входящем ключе

- Нажмите на поле выходящего ключа или на кнопку, выделенную на рисунке:

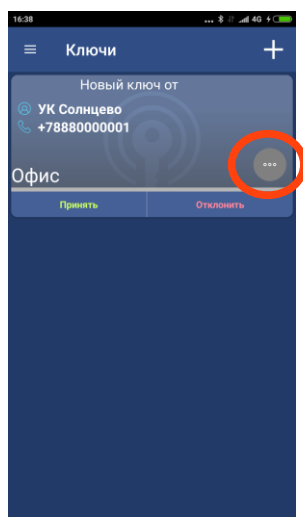


2. Открыть замок

Открыть замок можно несколькими способами:


2.1. Из экрана уведомлений

- Перейдите на экран уведомлений (потяните шторку вниз)
- Нажмите на картинку замка в уведомлении

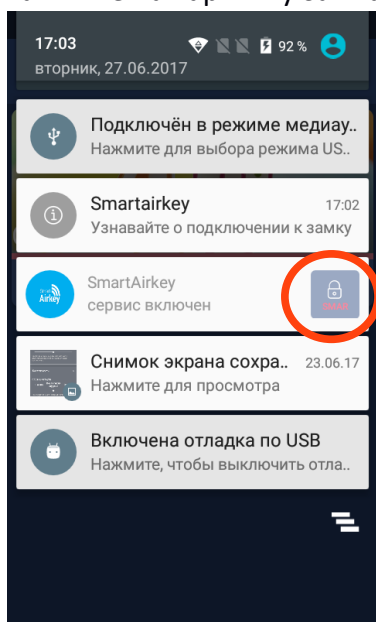


2.2. Из экрана «Ключи»

- На экране «Ключи» дважды быстро нажмите на ключ. Откроется ближайший из подключенных замков.

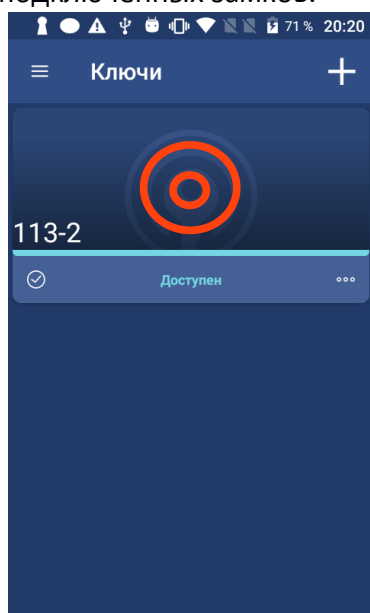

2.3. Из карточки ключа

- В карточке ключа выберите вкладку «Замки»
- Дважды быстро нажмите на карточку замка 2 раза. Замок откроется.

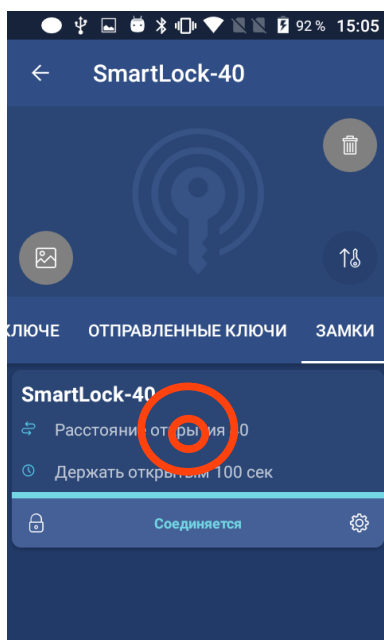

2.4. Открытие жестом

- Выполните взмах или поворот телефоном. Откроется ближайший к вам замок.



2.5. Открытие по приближению

- Поднесите телефон к замку на заданное в настройках замка расстояние (дистанция срабатывания от 0 до 30 метров). Замок откроется.

3. Удалить ключ

Если вы перестали пользоваться ключом, вы можете его удалить.

- Зайдите в карточку ключа
- Нажмите на кнопку удаления ключа
- Подтвердите удаление ключа

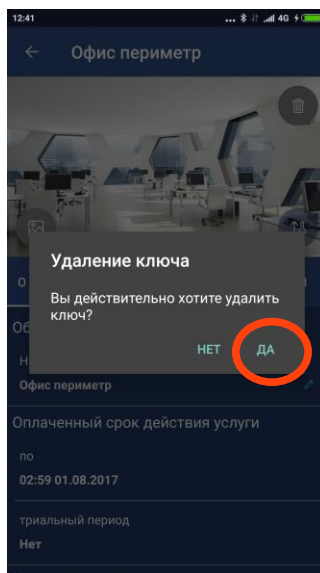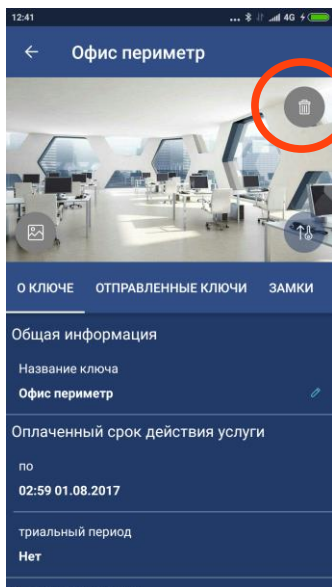


4. Управление доступом

Вы можете предоставить доступ на территорию, выдав временный или постоянный ключ.


4.1. Выдать временный ключ

- Перейдите в карточку ключа
- Нажмите на картинку предоставления доступа
- Введите номер телефона человека, которому вы хотите отправить ключ, название ключа для этого человека и описание для себя (например имя получателя ключа).
- Выберите период действия ключа
- Нажмите на кнопку «отправить»

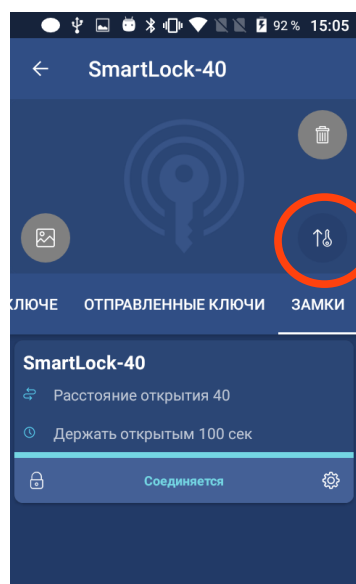

4.2. Выдать постоянный ключ


- Перейдите в карточку ключа
- Нажмите на картинку предоставления доступа
- Введите номер телефона человека, которому вы хотите отправить ключ, название ключа для этого человека, описание того, кому вы выдали ключ, для себя.
- Выберите «Постоянный» ключ
- Нажмите на кнопку «Отправить»

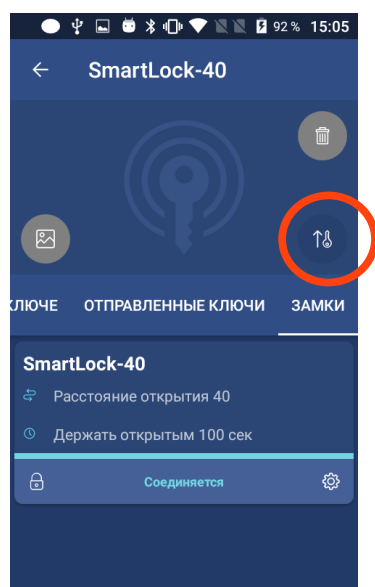

4.3. Посмотреть список отправленных ключей


Посмотреть список ранее отправленных ключей можно во вкладке «Отправленные ключи»

- Перейдите в карточку ключа
- Перейдите во вкладку «Отправленные ключи»

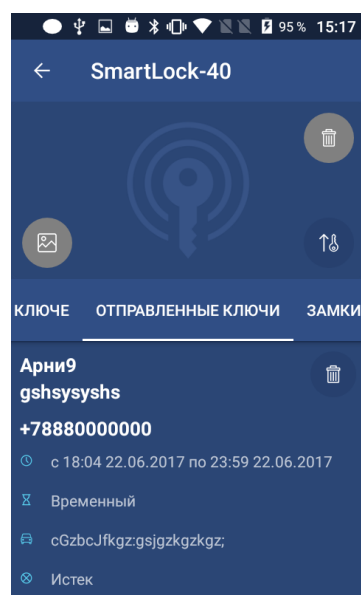

4.4. Отозвать выданный ключ


На вкладке «Отправленные ключи» вы можете отозвать ключ, нажав на кнопку с изображением корзины.

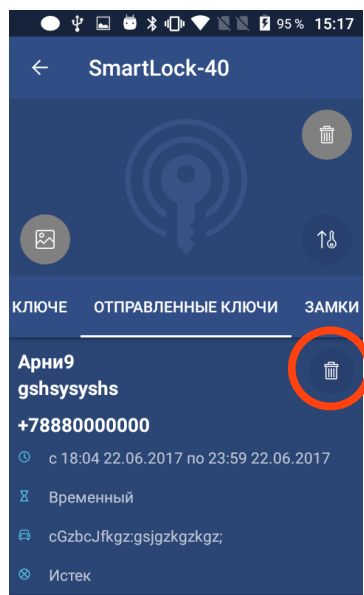

5. Настройки замка

В настройках замка вы можете изменить название и параметры открытия

- Перейдите в карточку ключа
- Перейдите во вкладку «Замки»
- Нажмите на шестеренку на нужном вам замке

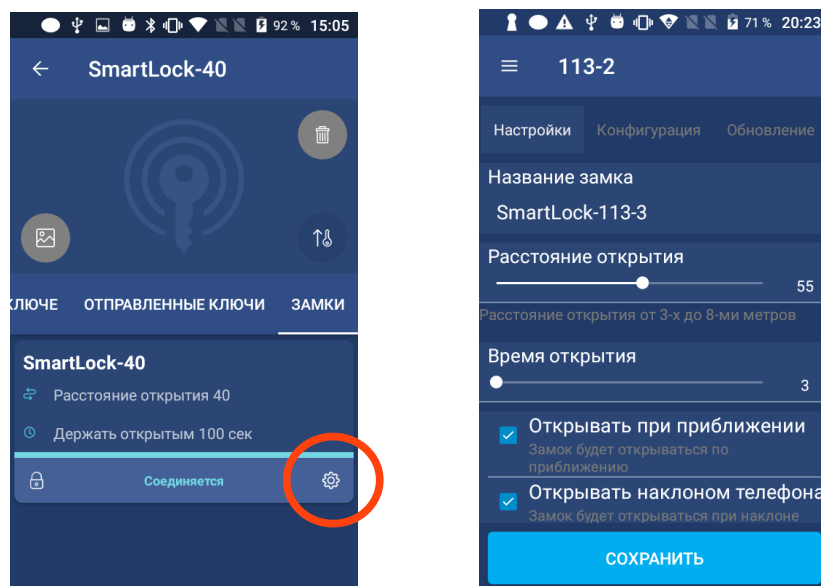

Расстояние открытие — расстояние, при котором произойдет автооткрытие. Работает только при условии, что автооткрытие разрешено. Указывается в условных единицах. У каждого телефона при одинаковых настройках реальное расстояние открытия может немного отличаться.

Время открытия – время, в течение которого будет открыт замок. Указывается в секундах.

Открывать при приближении – разрешить открывать замок при приближении на расстояние, указанное в настройке «расстояние открытия».

Открывать наклоном телефона – разрешить открывать замок при выполнении жеста «наклон»

Открывать поворотом – разрешить открывать замок при выполнении жеста «поворот»


6. Настройки приложения

На экране «Настройки» вы можете настроить энергосбережение, типы подключения и сканирования приложения.

Автозагрузка приложения — разрешить запуск приложения при включении телефона.

Вибрация при открытии и закрытии замка — Телефон будет вибрировать при изменении состояния замка.

Запретить работу в фоне — при выборе этой опции, приложение не будет работать в фоновом режиме.

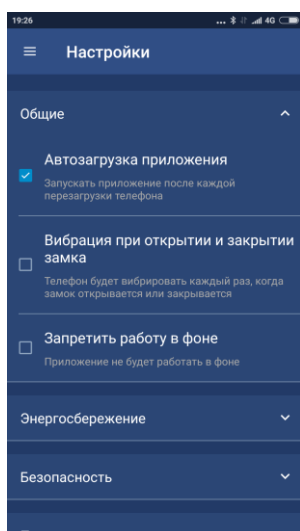


Включать режим энергосбережения — в режиме энергосбережения приложение не может подключаться и сканировать замки вокруг. В этот режим оно входит после некоторого времени в состоянии покоя — например, когда телефон лежит на столе, и приложение свернуто. Выйти из режима энергосбережения можно, нажав на кнопку «Старт» в нотификации, некоторое время передвигая телефон в пространстве, либо зайдя в приложение.

Обнаружение замков — приложение может обнаруживать замки в одном из трех режимов: Wi-Fi, Bluetooth или Bluetooth LE.

Режим Wi-Fi потребляет больше всего энергии и с ним возможны небольшие задержки при автооткрытии (3-4 секунды), однако работает на старых телефонах (Android 4.3 и старше).

Режим Bluetooth потребляет меньше энергии, и автооткрытие с ним работает практически без задержек.

Работа в режиме Bluetooth LE практически не потребляет энергии, но, на данный момент, есть только на последних моделях телефонов.

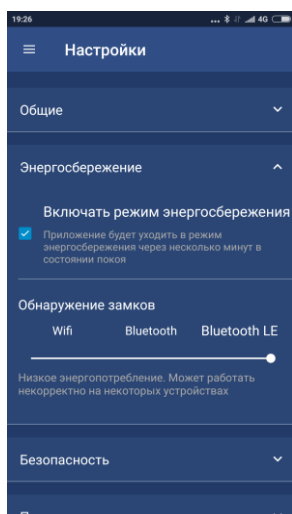


Спрашивать Pin — Pin-код необходим для безопасности ваших ключей. Он используется для шифрования и расшифровки ключей.

Если выставлена настройка «Никогда», Pin-код будет храниться в настройках приложения. У вас он запрашиваться не будет.

Если выставлена настройка «при включении», Pin-код будет спрашиваться только при запуске приложения.


Если выставлена настройка «Всегда», Pin-код будет спрашиваться при каждом открытии приложения.

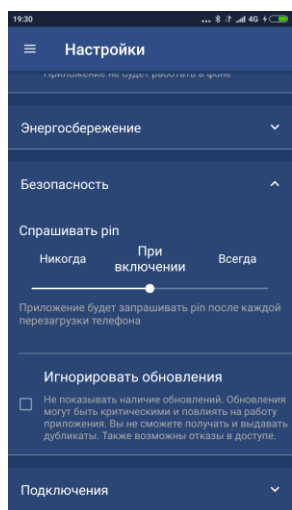

Подключаться по Bluetooth — разрешить приложению использовать Bluetooth для подключения к замкам.

Подключаться по WiFi — разрешить приложению использовать Wi-Fi для подключения к замкам.

Число одновременных подключений к замкам — максимальное число замков, к которым приложение может быть одновременно подключено по Bluetooth.



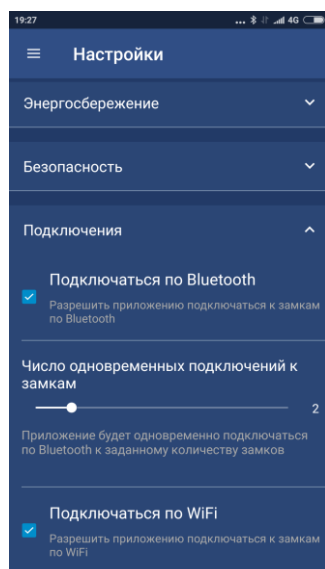


7. Оплата

Вы можете пополнить свой личный счет для получения платных услуг прямо из приложения


Для этого

- Перейдите на экран «Аккаунт»
- Перейдите на экран «Личный счет»
- Перейдите на экран «Пополнить счет»
- Выберите рассчитанный месячный или годовой платеж, или введите нужную вам сумму
- Нажмите пополнить счет и оплачивайте любым, удобным вам, способом

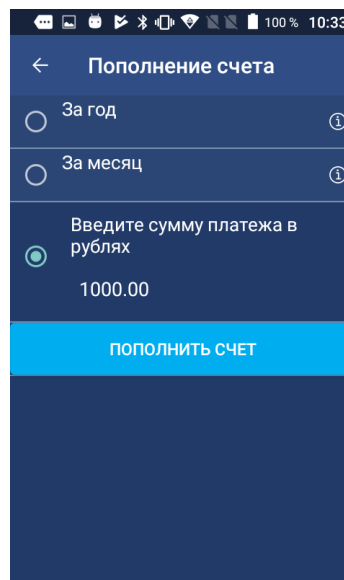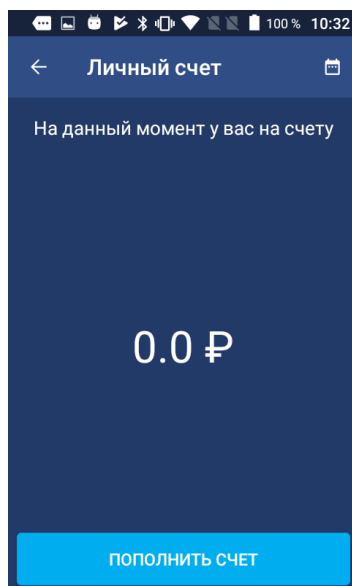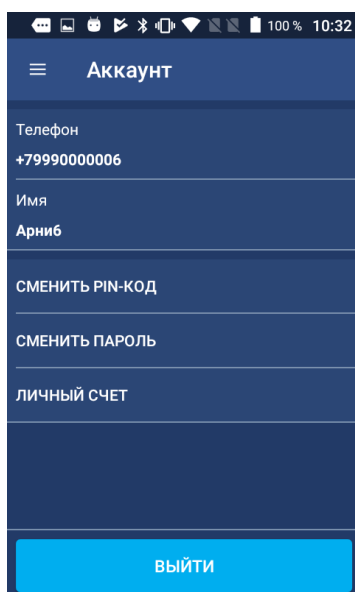


8. Аккаунт

Во вкладке «Аккаунт» вы можете поменять PIN-код и пароль от вашего аккаунта

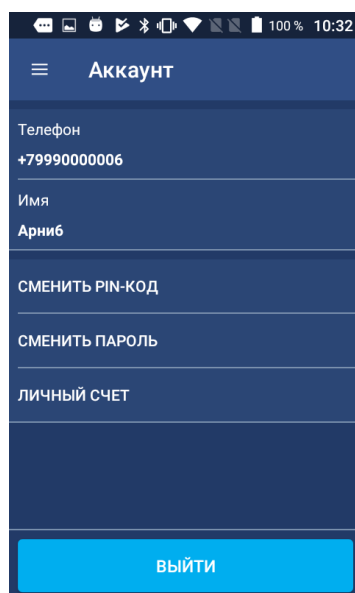

9. Журнал

Во вкладке «Журнал» вы можете увидеть историю важных событий.

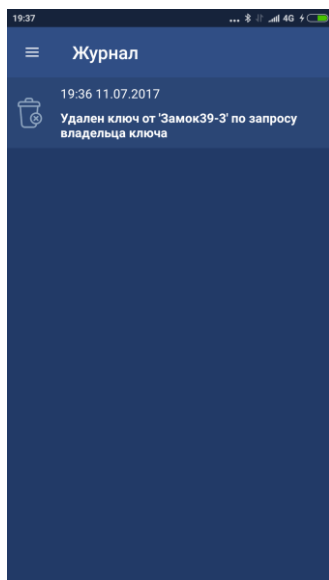


10. Конфигурация замка

Вы можете настроить поведение замка с помощью изменения его конфигурации

Для этого

- Подключитесь к замку с помощью административного ключа
- Перейдите в настройки замка

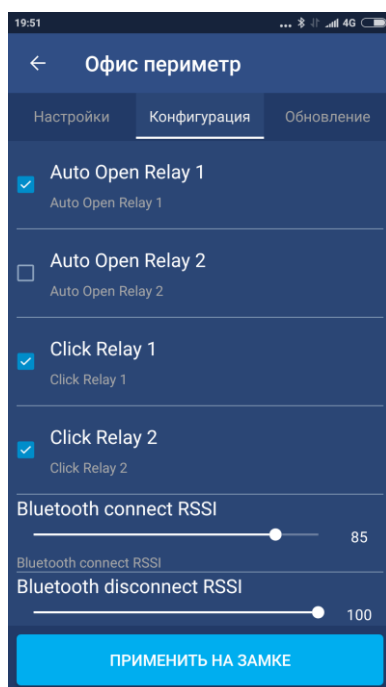

- Переключитесь во вкладку «Конфигурация»


Тут вы можете выбрать

- Auto Open Relay какое реле открывать при автооткрытии
- Click Relay - какое реле открывать при нажатии
- Bluetooth connect RSSI - пороговое значение rssi для подключения по bluetooth (значение взято по модулю)
- Bluetooth disconnect RSSI - пороговое значение rssi для отключения по bluetooth (значение взято по модулю)
- WiFi SSID Название wifi сети, чтобы подключить замок к сети Интернет
- WiFi BSSID Пароль от wifi сети, чтобы подключить замок к сети Интернет


11. Обновить замок

Обновление замка


- Подключитесь к замку с помощью административного ключа
- Перейдите в настройки замка
- Переключитесь во вкладку «Обновление»
- Перейдите на экран обновления

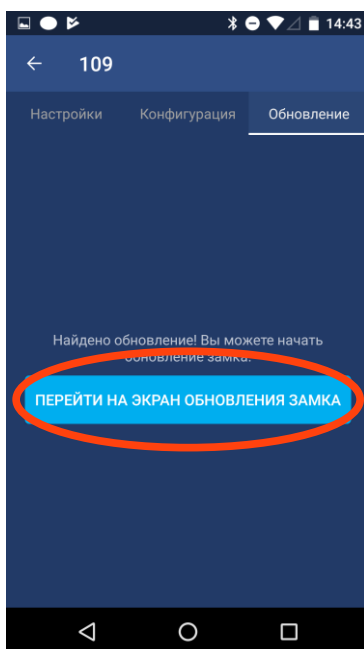

- Нажмите на кнопку «Скачать обновление»

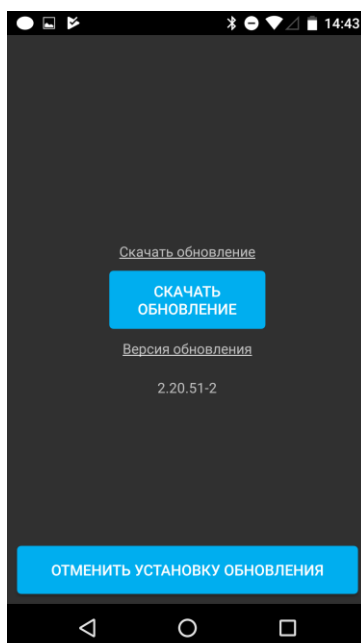

- После того, как обновление будет получено, подойдите к замку и нажмите на кнопку «обновить замок».

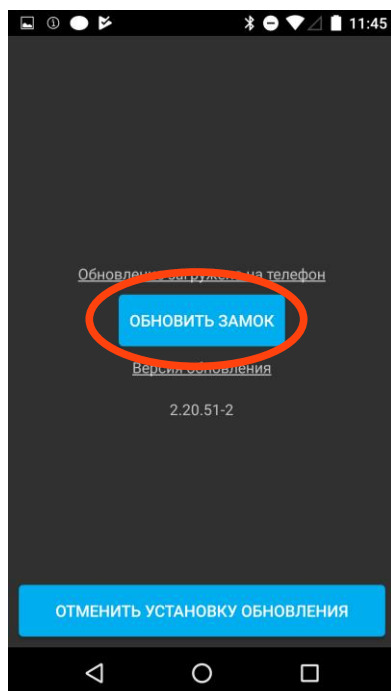

Через некоторое время приложение отключится от замка и замок перезагрузится. После этого дождитесь, пока на экране обновления появится надпись «обновление успешно установлено».